

PORTES DE GARAGE / CATALOGUE

Portes de garage battantes aluminium

Sur mesure, fabrication française



À conserver

Finitions, coloris,
hublots et sécurité.

Le schéma de pose
de votre porte.

Prix et commande
sur onlybaie.com.

onlybaie.com

Habillage documentaire Onlybaie – septembre 2026

Protéger et mettre en valeur votre patrimoine

L'ESTHÉTISME

Le choix de votre porte de garage dépend de vos attentes en matière de fonctionnalité et d'esthétique. Les nombreuses possibilités qu'offrent nos gammes - matériaux, finition, couleurs - vous garantissent une esthétique qui saura valoriser votre patrimoine.

Style, harmonie des formes et des couleurs, qualité et finition

L'ISOLATION

Pour votre porte de garage, vous avez le choix entre trois matériaux : l'aluminium, le PVC et le bois.

L'aluminium présente aujourd'hui de bonnes performances en isolation thermique.

Le PVC, en plus d'être plus économique, est un excellent isolant.

Le bois reste naturellement le matériau le plus isolant. Il préserve efficacement la chaleur de votre logement et réduit considérablement les effets de parois froides.

Confort acoustique et thermique



LA SÉCURITÉ

La protection et la sécurité des ouvertures de votre habitation sont essentielles. De ce fait, il faut privilégier une porte de garage de qualité et offrant une bonne résistance aux effractions.

Sérénité, fermeture, solidité

PORTES EN ALUMINIUM

Finitions contemporaines

2 NOUVELLES GAMMES EN ALUMINIUM ISOLÉ

Panneaux
lisses

Nouveau



Aspect lames horizontales
pas de lame de 170 mm

Nouveau



EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

Lames horizontales

pas de lame de 150 mm





Standard et sur mesure

PORTES DE GARAGE BATTANTES

ALUMINIUM, PVC OU BOIS

Les + de nos portes de garage

- *Un choix étendu : couleurs, styles et finitions*
- *Adaptées pour de la rénovation ou du neuf*
- *Solides et esthétiques*
- *Isolation, confort acoustique et thermique*

Notice de pose, entretien, garantie...
onlybaie.com



BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE

La porte battante est constituée de 2 vantaux ouvrant sur l'extérieur.

L'aluminium existe en panneaux isolés ou en lames extrudées. Il offre une bonne rigidité, un large éventail de couleurs et nécessite peu d'entretien.

Le PVC propose une gamme de couleurs teintées dans la masse ou plaxées (film). Il est isolant et nécessite très peu d'entretien.

Le bois est une matière esthétique qui offre une bonne performance thermique et une excellente rigidité. Il nécessite un entretien régulier.



Gris 2900s

*Ferrage aluminium laqué noir,
blanc ou de la couleur de la porte.
Précadre et seuil en aluminium.*

ACTUELLE ET DESIGN

Porte en aluminium de 27 mm d'épaisseur.

• ALUMINIUM ISOLÉ :

- Aspect lames *verticales*, pas de lame de 85 mm.
- Aspect lames *horizontales*, pas de lame de 170 mm.
- *Panneaux lisses.*

• ALUMINIUM EXTRUDÉ :

- Aspect lames *verticales*, pas de lame de 150 mm.
- Lames *horizontales*, pas de lame de 150 mm.



DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

AUTRES RAL



Gamme RAL

COULEURS SPÉCIALES

- Chêne doré (aspect bois)
- Sablées
- Structurées

Laquage



Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet.
Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

FINITIONS

ALUMINIUM ISOLÉ

Bleu 5023



Gris 7012



Blanc 9016



PORTES DE GARAGE
BATTANTES

ALUMINIUM EXTRUDÉ


Brun 8014



Gris 2900s




LA COULEUR
QU'IL VOUS FAUT

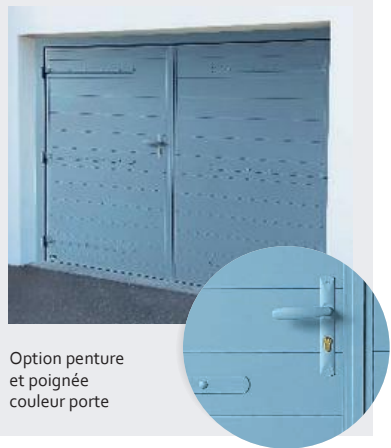

UN GRAND CHOIX DE HUBLOTS ET DE VITRAGES (voir Les hublots)

Carré Alunox



Rectangulaire PMMA



Rond



Rectangulaire



SÉCURITÉ

Poignée
extérieure



Point haut et point bas
de fermeture



ISOLATION

Porte posée avec
cadre de pose



Détail joint
et seuil






Porte battante en bois <
exotique rouge

Porte battante en PVC, <
Gris (ral 7047),
lames verticales



Porte battante en aluminium isolé, <
Blanc (ral 9016),
aspect lames horizontales



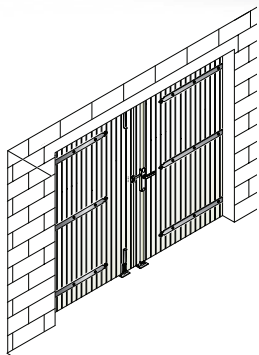


La porte BATTANTE se pose en tunnel idéalement vers l'extérieur.
Aucune réservation n'est nécessaire pour sa mise en œuvre.

LES DIMENSIONS


Cotes à préciser :

L.B. : Largeur de Baie
H.B. : Hauteur de Baie

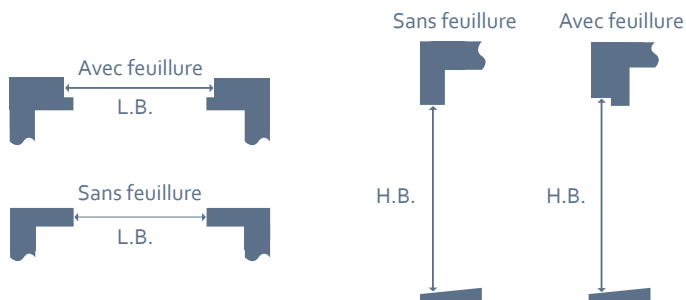

LE NOMBRE DE VANTAUX ET LE SENS DE PORTILLON


Les portes battantes sont en ouverture extérieure par défaut mais peuvent être prévues en ouverture intérieure. Elles sont réalisées en 2 vantaux.




LES TYPES DE POSE

☐ POSE EN PLEIN TUNNEL
(bâti sans aile)

☐ POSE EN TUNNEL AFFLEURANT EXTÉRIEUR
(bâti avec aile) (1)




☐ POSE EN FOND DE FEUILLURES EXTÉRIEURES
(ouverture extérieure uniquement) (bâti sans aile)



LE MONTAGE


POSE SUR BÂTI

Avec aile de recouvrement

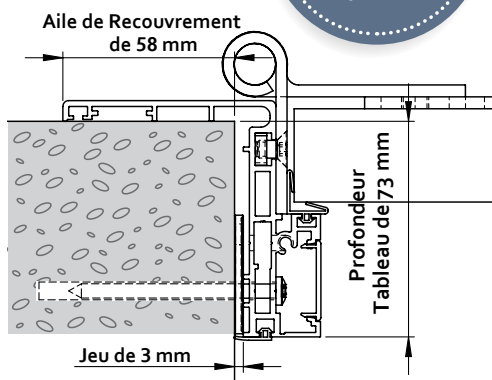


L'AILE DE RECOUVREMENT DE 58 mm PERMET DE COMPENSER LES FAUX APLOMBS DE LA MAÇONNERIE.

Sans aile de recouvrement

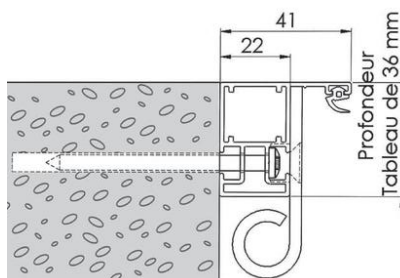

POSE SUR GONDS

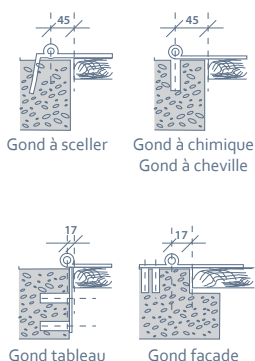

LES HUBLOTS

PORTES COULISSANTES, BATTANTES, À LA FRANÇAISE



FORME

Rectangulaire



370 x 235 mm

Carré



300 x 300 mm

Rond



Ø 300 mm

Rectangulaire



321 x 511 mm


*Gamme
Alunox*



300 x 300 mm



Ø 300 mm



511 x 321 mm

VITRAGE

Simple



PMMA

Double vitrage 33/2



Clair

Double vitrage 33/2



Opale



Configurez votre porte de garage en ligne

Dimensions, matière, couleur et équipements : votre prix immédiatement,
livraison offerte en France métropolitaine.

onlybaie.com · 01 79 72 52 25