
BAIE VITRÉE À GALANDAGE ALUMINIUM

Baie à galandage aluminium 2 vantaux, ouverture centrale

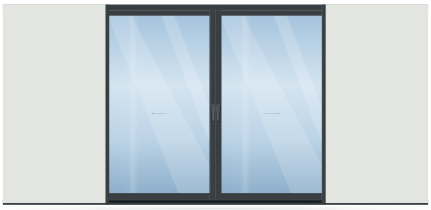

Composition	2 vantaux, ouverture centrale : 2 vantaux qui s'effacent chacun dans la cloison, un de chaque côté.
Matériau	Aluminium à rupture de pont thermique, dormant et ouvrants. Design droit, assemblages en coupe droite.
Dimensions sur mesure	Largeur de 100 à 320 cm, hauteur de 55 à 245 cm, en cotes tableau. Toutes les combinaisons ne sont pas réalisables : le configurateur vérifie la vôtre.
Pose	En neuf, dans une cloison doublée de 16 ou 20 cm.
Vitrage de série	Double vitrage 24 mm 4/16/4 à faible émissivité et gaz argon, intercalaire aluminium noir. Vitrage 6/14/4 compris sur les grandes dimensions.
Vitrages au choix	12 vitrages : phoniques, feuilletés de sécurité, contrôle solaire, granité, dépoli.
Poids d'un vantail	120 kg au plus : le configurateur écarte les vitrages trop lourds pour vos dimensions.
Roulement	Galets simples, doubles ou triples selon le poids, réglables en hauteur. Rail de roulement en inox, profil en aluminium anodisé noir.
Fermeture	Crémone et visserie inox, 2 points de verrouillage ou 1 point selon la hauteur. Serrure à clé en option.
Poignée	À rotation 180° de série ; poignée design en option. Profil de tirage extérieur intégré dès 175 cm de haut.
Finitions	17 finitions, une ou deux faces. Chêne doré possible sur les deux faces. Thermolaquage labellisé Qualimarine.
Isolation de la cloison	En option : panneaux de polystyrène extrudé haute densité, 5 cm côté extérieur, 2,5 ou 3,5 cm côté intérieur. Up 0,23 W/(m²·K) sur la partie où le vantail se range.
Volet roulant	En option, intégré et motorisé. Coffre assorti à la baie ou blanc.
Traverses	En option : 1 ou 2 traverses horizontales par vantail.
Livraison	Livraison offerte en France métropolitaine.

Cloison à prévoir et passage libre

Largeur de la baie	Cloison pleine à prévoir (de chaque côté)	Passage libre, baie ouverte
160 cm	environ 72 cm	environ 137 cm
200 cm	environ 92 cm	environ 177 cm
240 cm	environ 112 cm	environ 217 cm
280 cm	environ 132 cm	environ 257 cm
320 cm	environ 152 cm	environ 297 cm

Repères arrondis au centimètre, avec la poignée de série, sans serrure à clé ni volet roulant. Votre conseiller vous les confirme avant la fabrication.