Notice de pose
Volet Coulissant

2 personnes
1/2 journée

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires



Tréteaux bois.

ATTENTION

ATTENTION ! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTES UTILISATIONS ET INSTALLATION DU PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- La pose d'un volet doit être réalisé avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences :

- **La prise de mesure et mise de niveau du produit.**
- **Perçage du mur et Installation fixation adaptée.**
- **Travail en hauteur et manipulation de charge lourde.**

En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre pose, faite appel à un professionnel.

- Le produit doit être posé dans les règles de l'art. Deux personnes minimum sont nécessaires avec un équipement de protection individuelle (EPI) et le matériel adapté. En cas de problème, veuillez consulter une personne qualifiée sur ce produit pour obtenir de l'assistance.

- Respectez les instructions de sécurité afin de prévenir tout dommage lié à une utilisation incorrecte ! Respectez tous les avertissements apposés sur la notice.


- C'est un produit qui présente un risque de chute et d'accident corporel grave. Toutes les étapes de montage doivent être scrupuleusement respectées. Un défaut de fixation ou une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la casse du produit. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.

- Il est formellement interdit de se suspendre au produit.

Attention, Lire complètement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre volet. Votre sécurité en dépend.

Avant de débuter la pose, vérifier le contenu des colis reçus si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux.)

Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide des rails afin d'obtenir un alignement correct.



Recommandation: nous préconisons le graissage des vis Inox avant l'assemblage pour éviter le grippage dû à l'échauffement des fixations lors d'un vissage trop rapide. Nous conseillons également de visser progressivement par aller-retour avec un couple de serrage modéré.


Pose du volet coulissant simple se référer page 4 à la page 7.

Pose du volet coulissant double se référer page 8 à la page 12.


Dessins non contractuels

Encombre Volet


Volet coulissant simple

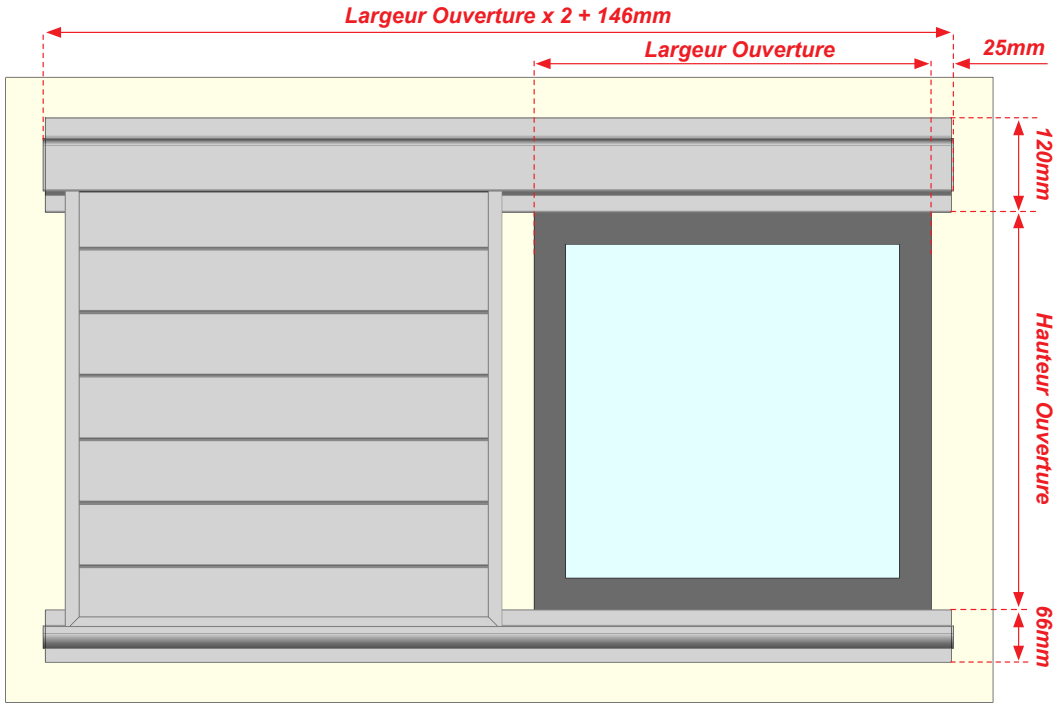


Volet coulissant double

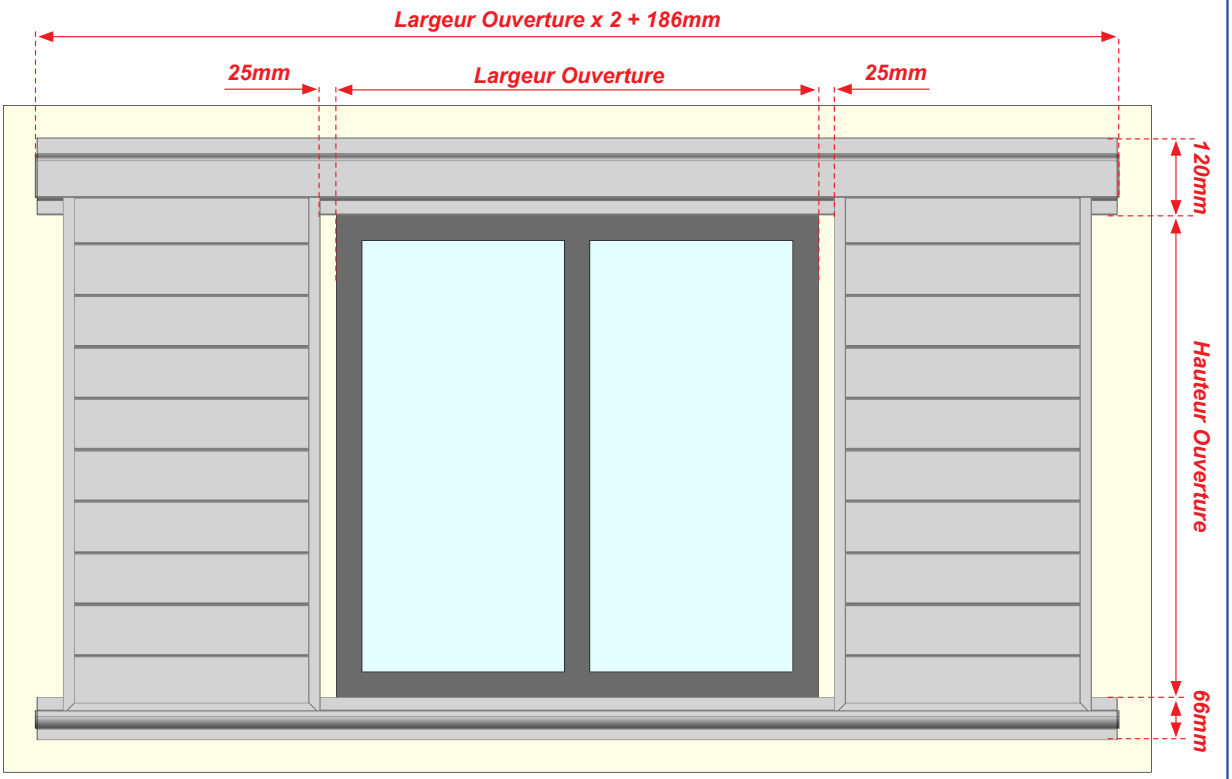

Le volet coulissant




Rail VB29 :
Nb : 1 par volet simple
Nb : 2 par volet double




Rail VB30 :
Nb : 1 par volet simple
Nb : 2 par volet double




Bouchon AVB0402 :
Nb : 2 par volet simple
Nb : 2 par volet double




Butée AVB06 :
Nb : 2 par volet simple
Nb : 4 par volet double




Butée AVB07 :
Nb : 2 par volet simple
Nb : 4 par volet double



Bouchon AVB0502 :
Nb : 2 par volet simple
Nb : 2 par volet double



Verrou AVB38 :
Nb : 1 par volet simple
Nb : 2 par volet double



Bague plastique :
Nb : 1 par volet simple
Nb : 2 par volet double




DIN7982ST3.9x25 :
Nb : 4 par volet simple
Nb : 4 par volet double




Coulissant :
Nb : 1 par volet simple
Nb : 2 par volet double


POSE VOLET COULISSANT SIMPLE


1 Préparation des rails.

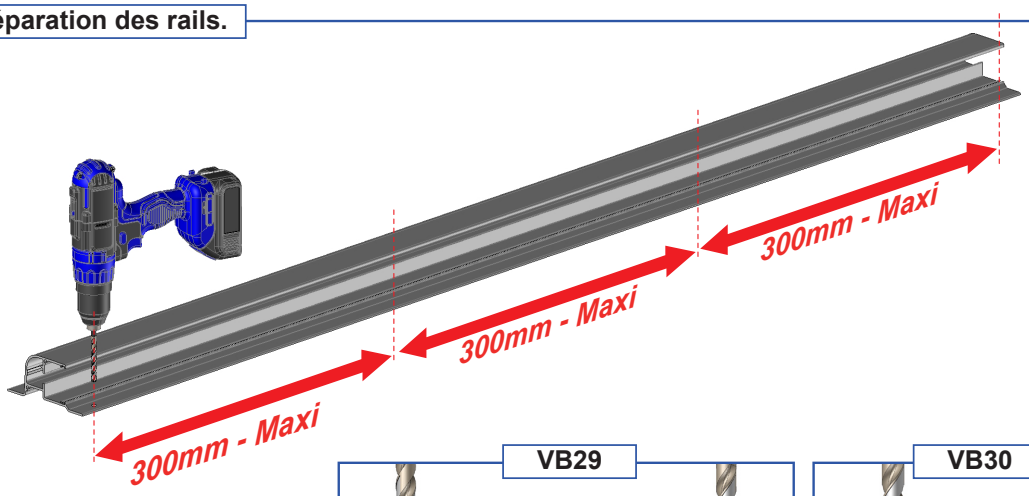

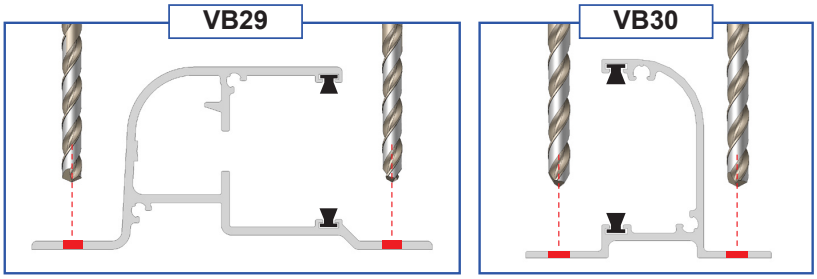

2 Marquer les repères des rails.

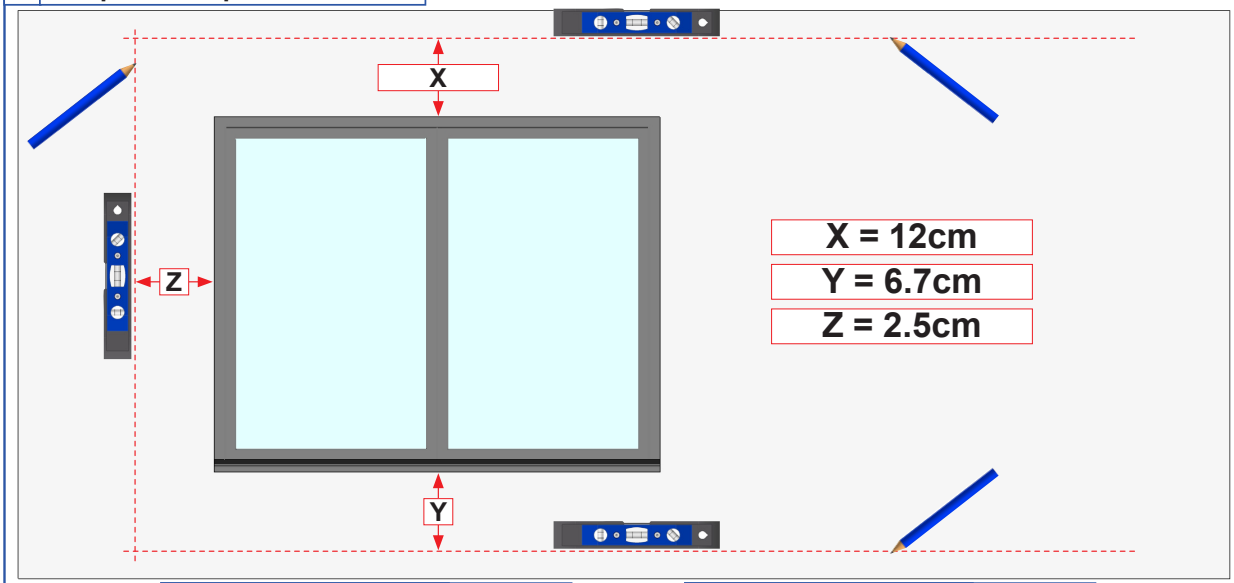

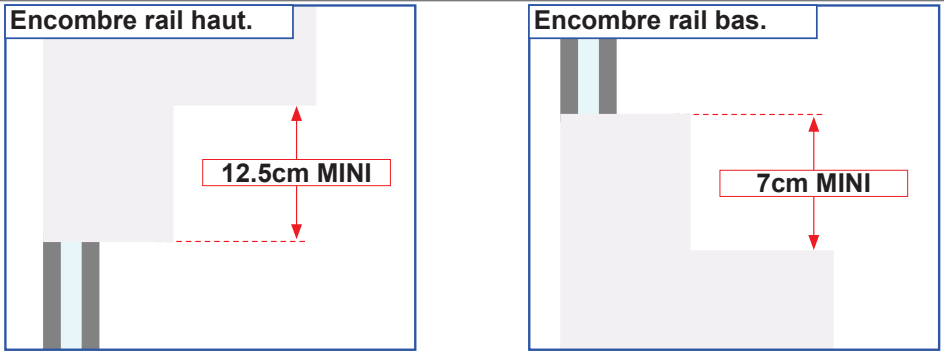


Page 4


3 Fixation des rails.




A Marquer et percer.



B Fixer le VB29.




C Fixer le VB30.

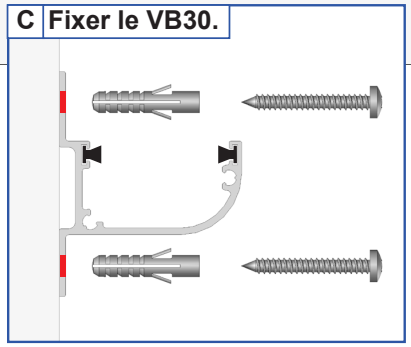



4 Préparation du coulissant.


Note : réaliser les mêmes opérations pour les deux AVB06.

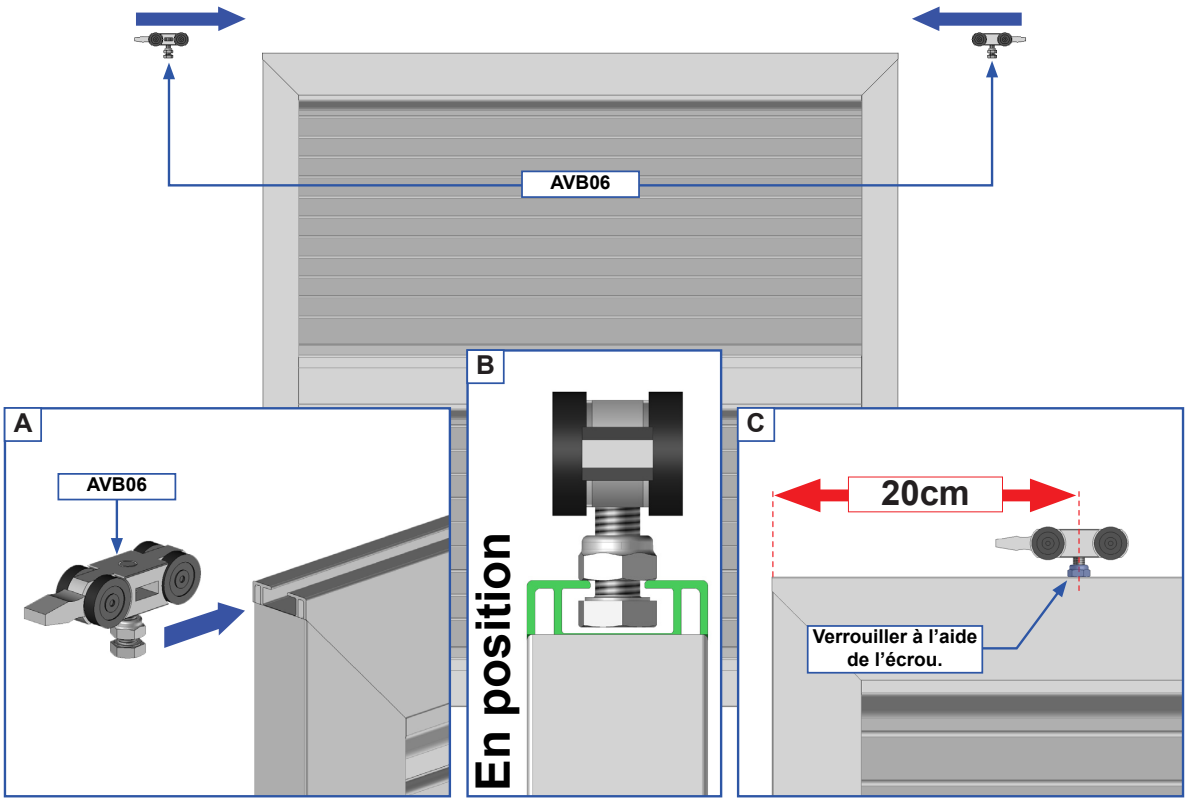

5 Glisser le coulissant dans les rails.

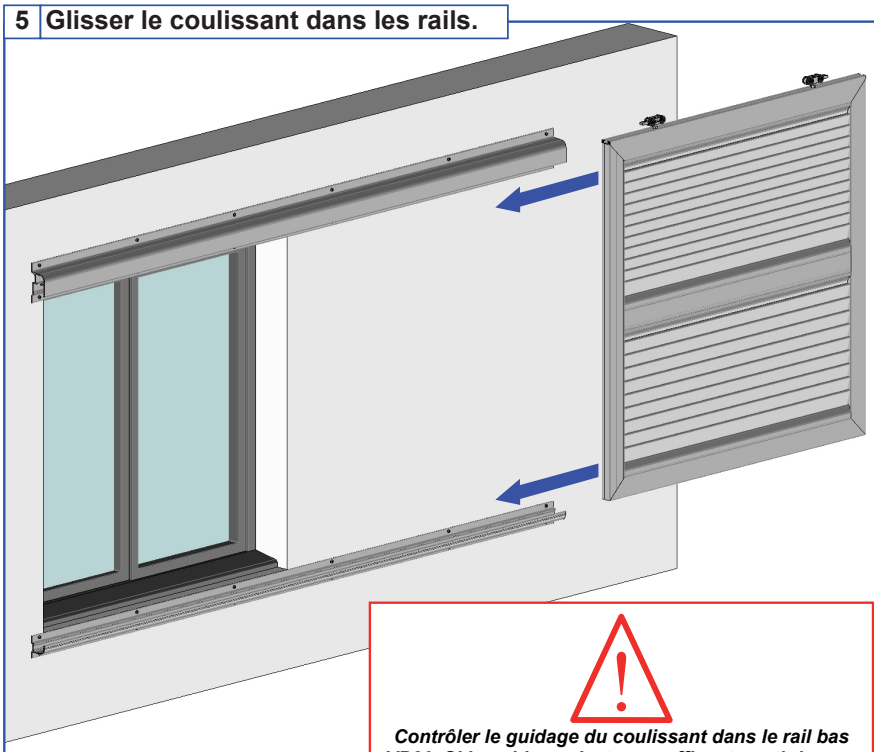

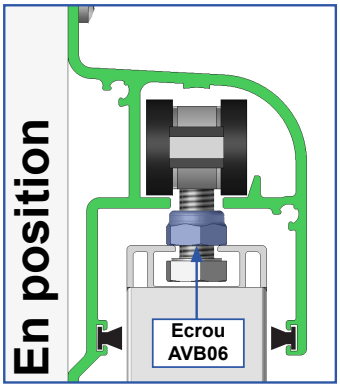


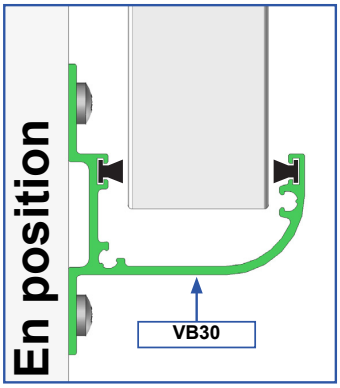


Contrôler le guidage du coulissant dans le rail bas VB30. Si le guidage n'est pas suffisant, sortir le coulissant des rails et régler à l'aide de l'écrou présent sur l'AVB06 la position du coulissant.

6 Pose des butées AVB07.


Note : réaliser les mêmes opérations pour les deux AVB07.

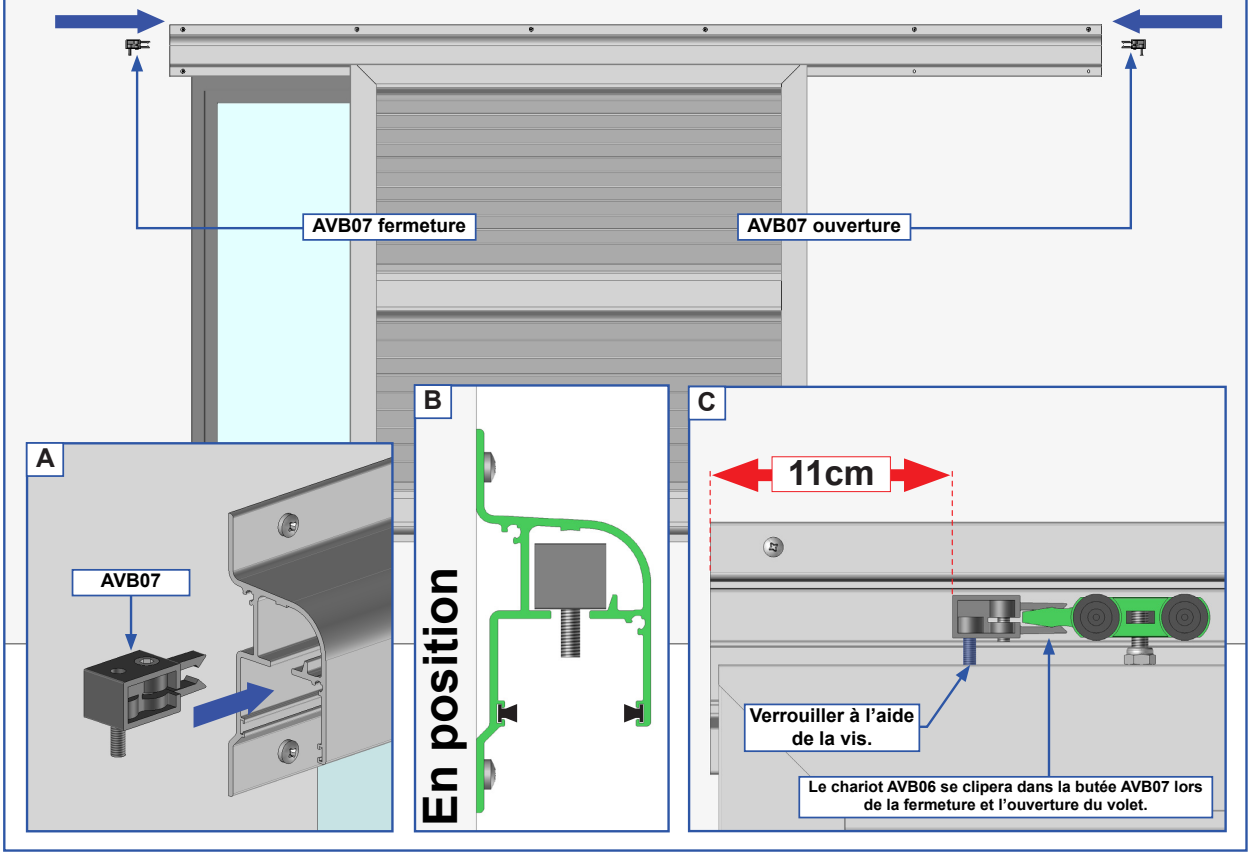


7 Fixer le verrou dans l'embrasure de l'ouverture.

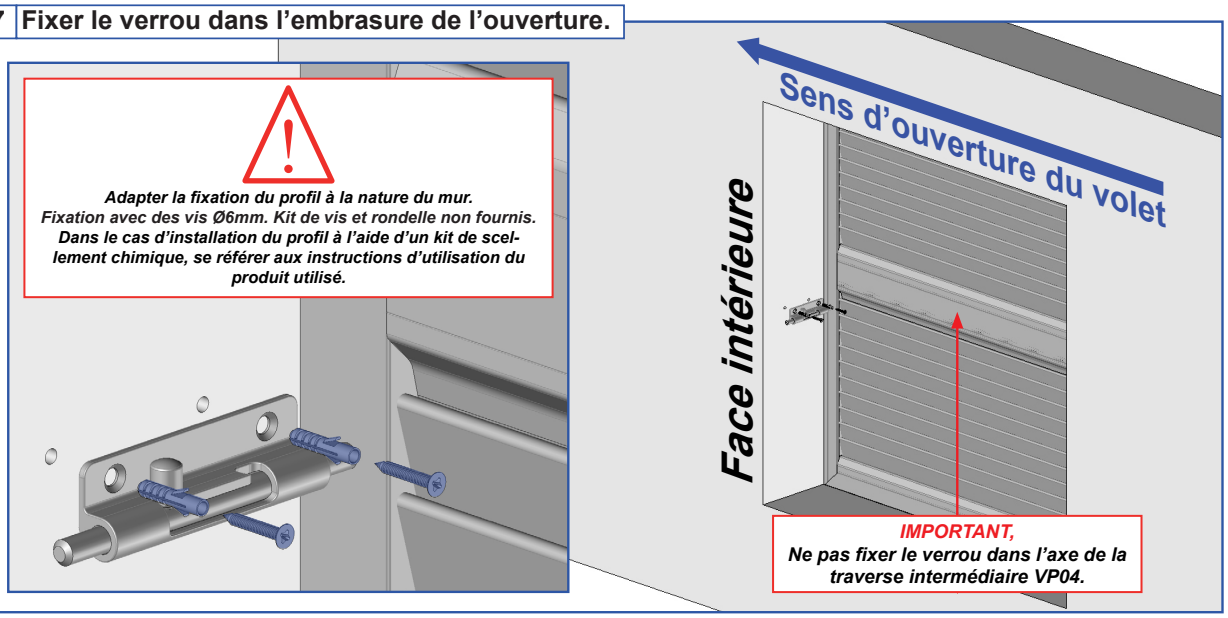

8 Repérer le perçage à l'aide de l'axe.

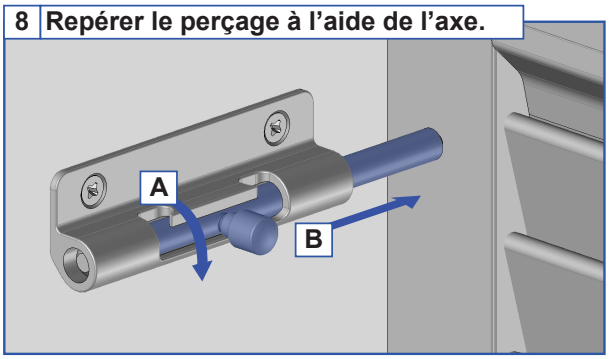


9 Démonter le verrou.

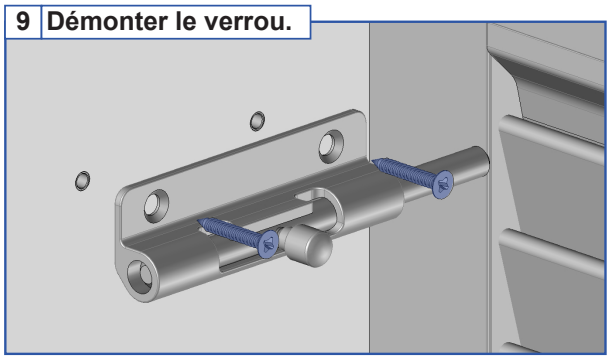


10 Percer.

Note : si vous n'avez l'encombre nécessaire pour réaliser le perçage, décaler la butée AVB07 de fermeture afin de pouvoir décaler le volet dans le sens de la fermeture.

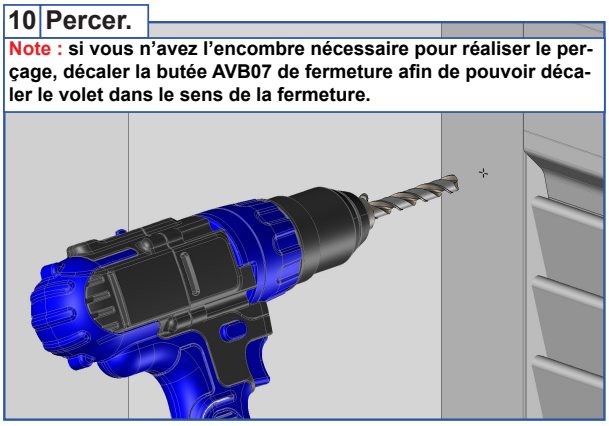


11 Fixer la bague plastique.

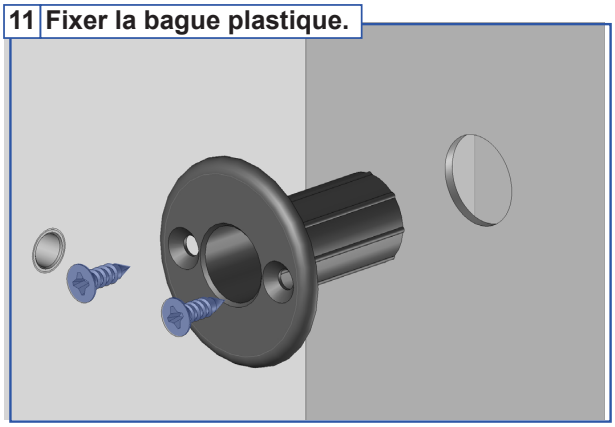


12 Remonter le verrou démonter au paragraphe 9.

13 Poser les bouchons de finition haut.

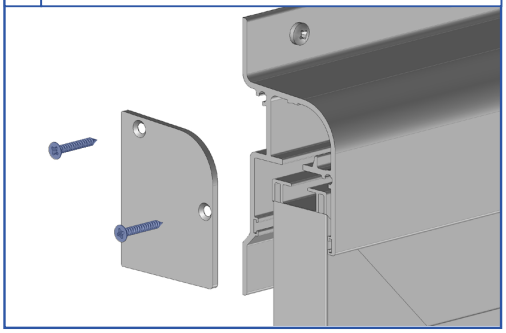



14 Poser les bouchons de finition bas.

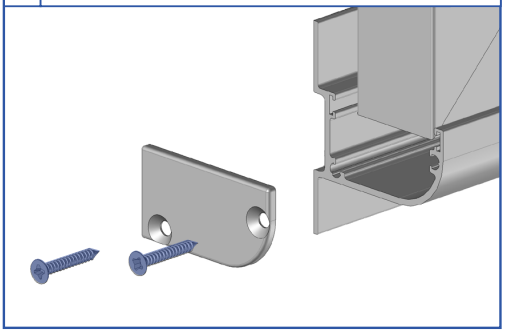


POSE VOLET COULISSANT DOUBLE


1 Préparation des rails.

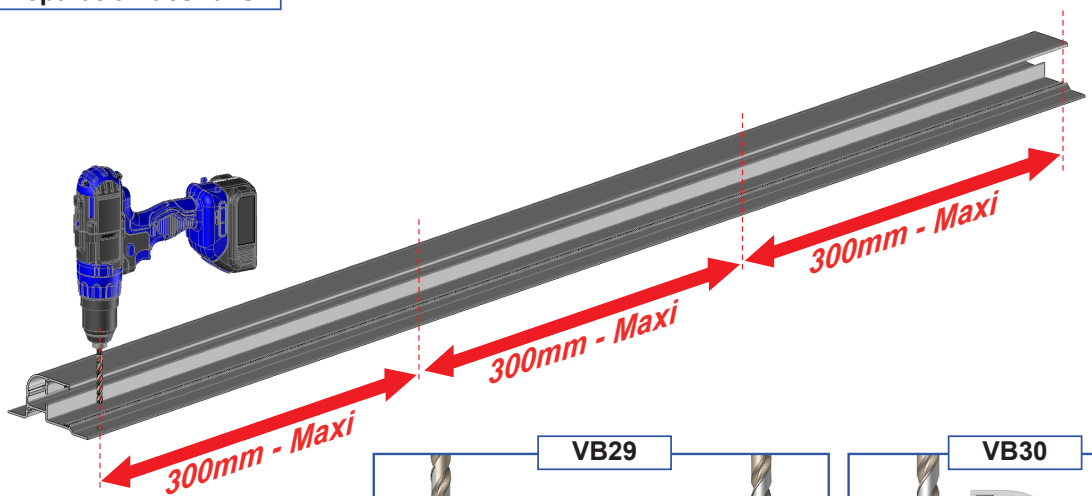


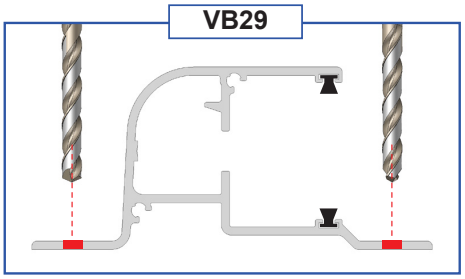





2 Marquer les repères des rails.

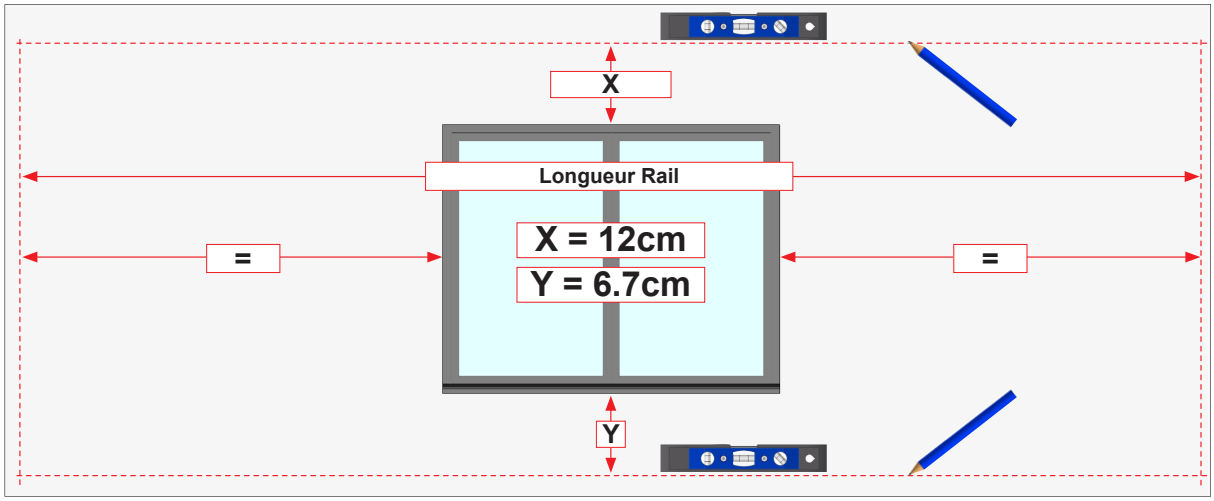

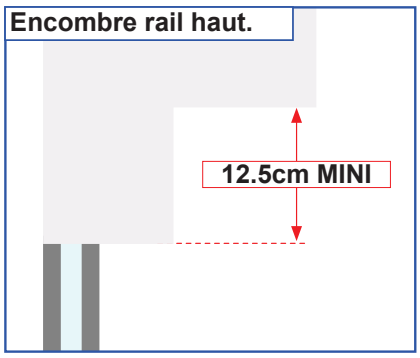

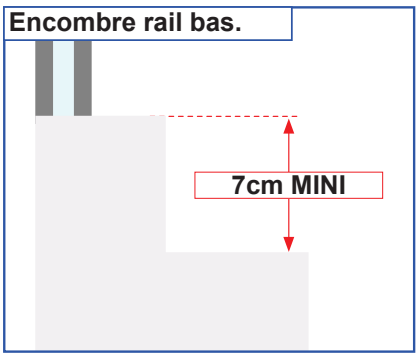


3 Fixation des rails.

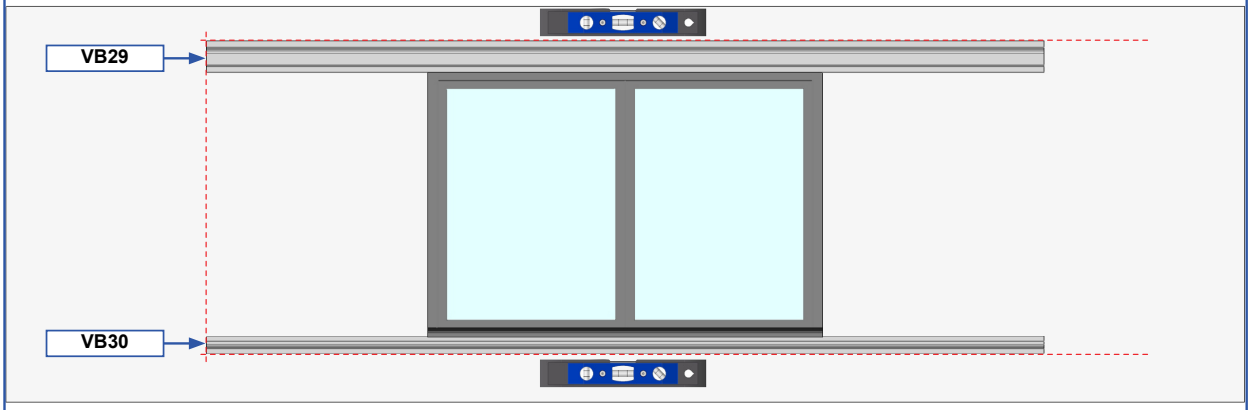


Adapter la fixation du profil à la nature du mur.
Fixation avec des vis Ø6mm. Kit de vis et rondelle non fournis.
Dans le cas d'installation du profil à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.


A Marquer et percer.



B Fixer le VB29.




C Fixer le VB30.

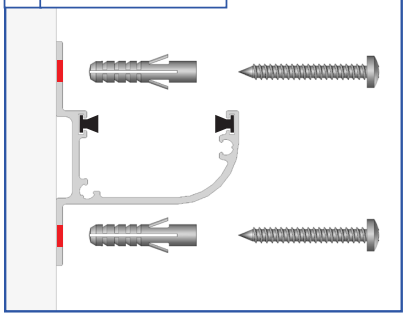


4 Préparation du coulissant.

Note : réaliser les mêmes opérations pour les deux AVB06 sur les 2 coulissants.

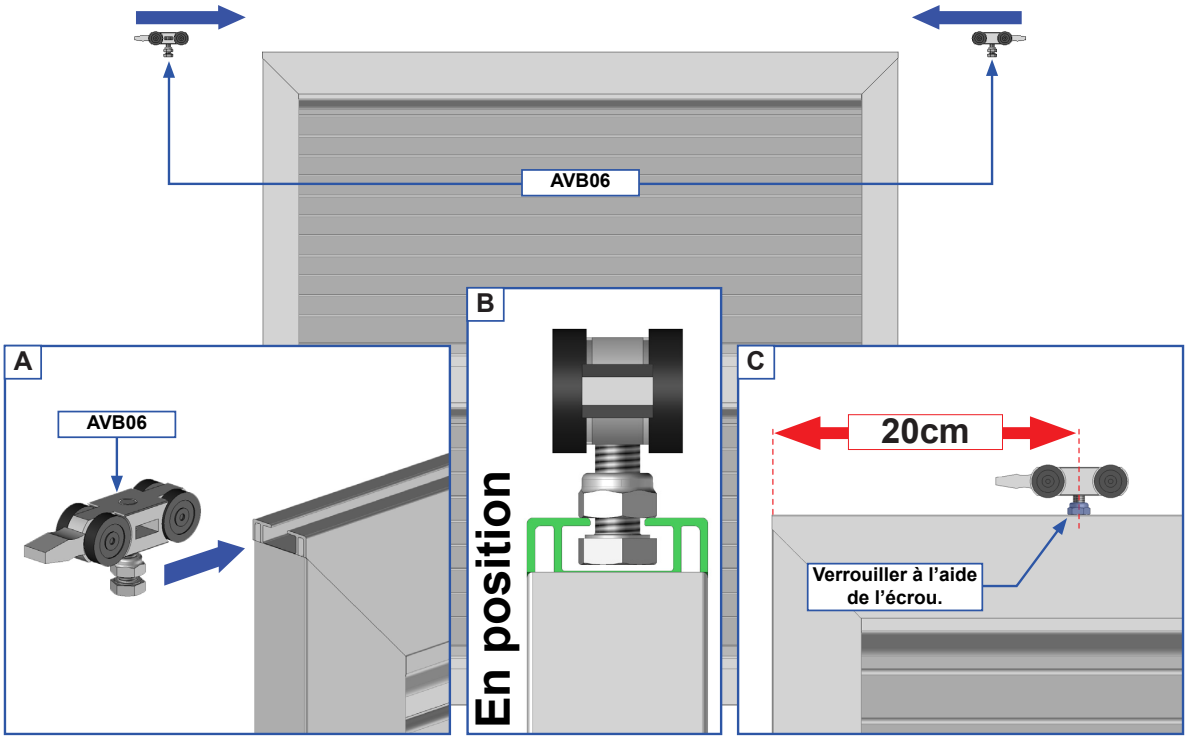


5 Pose des butées de fermeture AVB07.

Note : réaliser les mêmes opérations pour les deux AVB07.

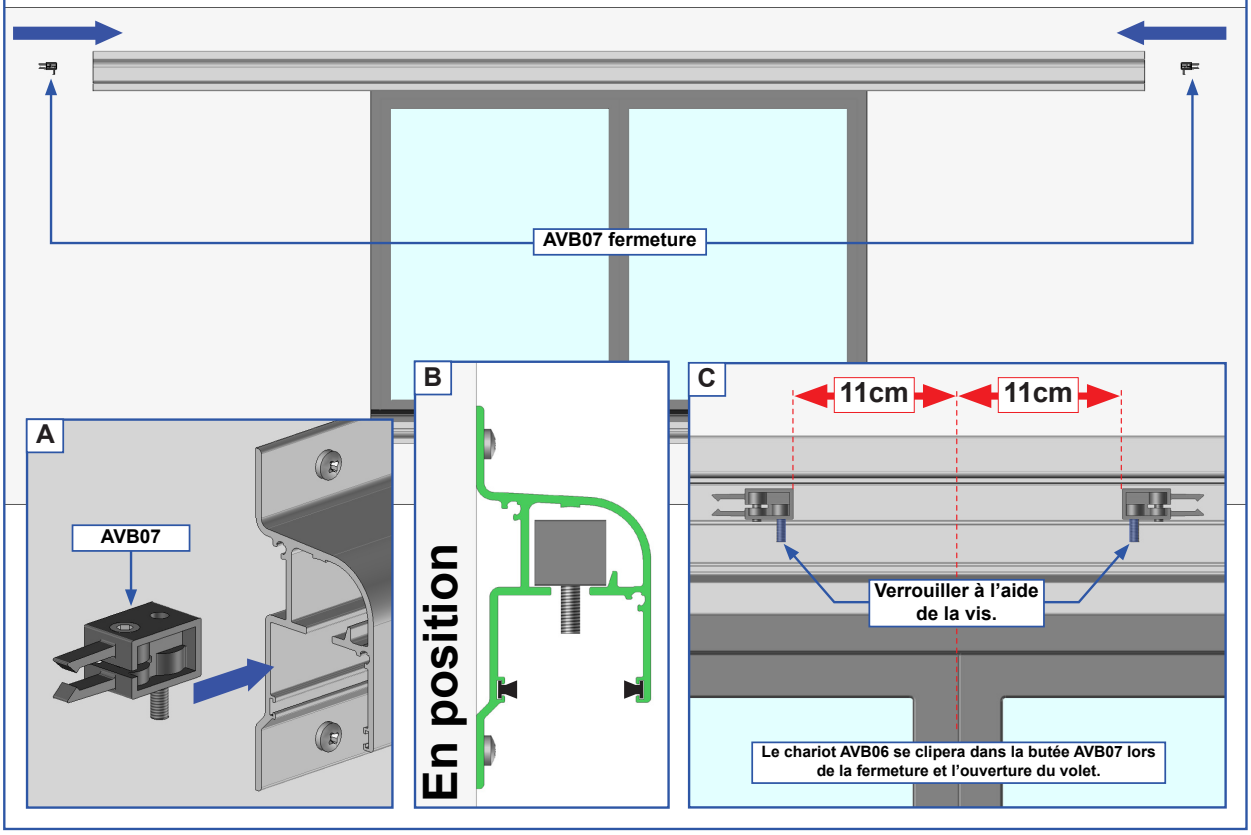


6 Glisser le coulissant dans les rails.

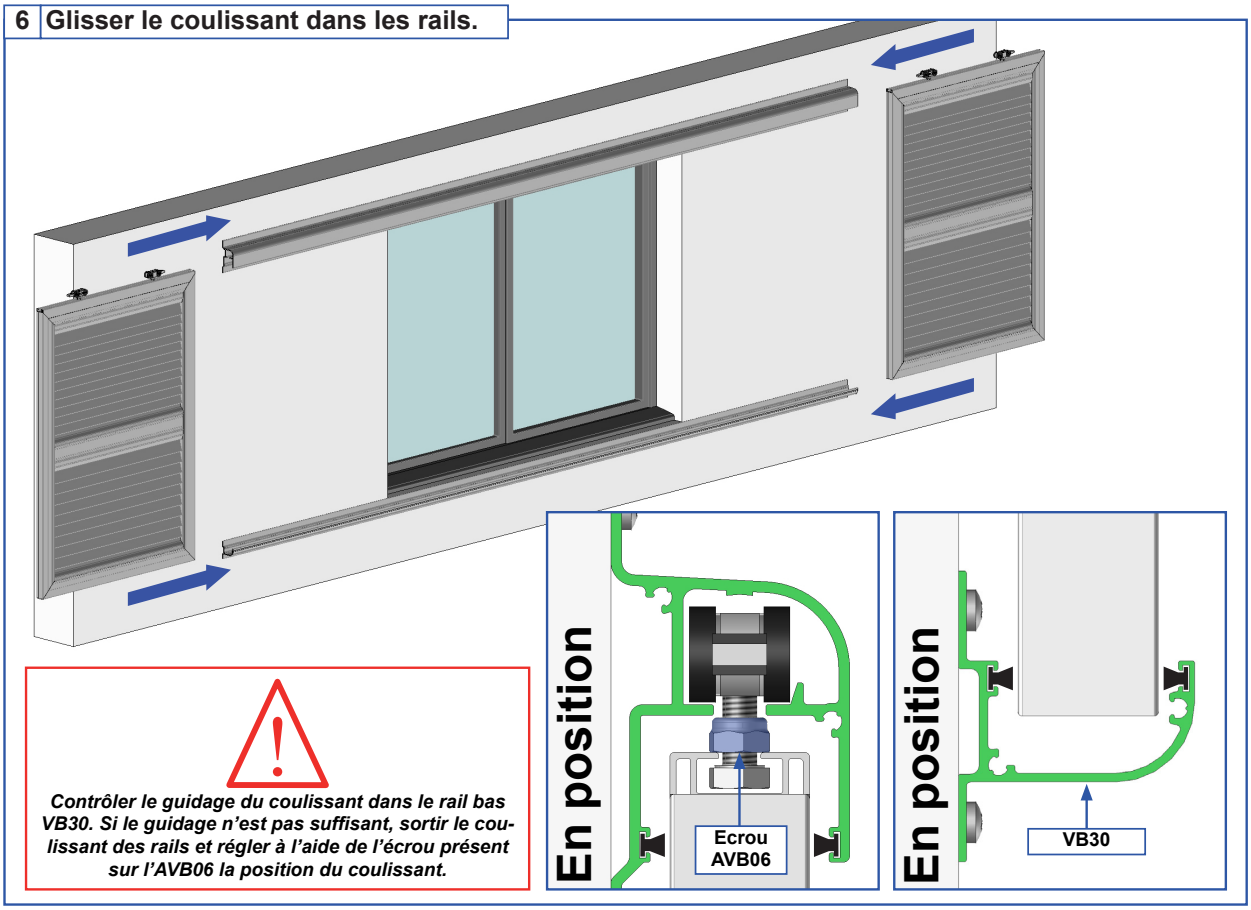


Contrôler le guidage du coulissant dans le rail bas VB30. Si le guidage n'est pas suffisant, sortir le coulissant des rails et régler à l'aide de l'écrou présent sur l'AVB06 la position du coulissant.

7 Pose des butées de fermeture AVB07.

Note : réaliser les mêmes opérations pour les deux AVB07.

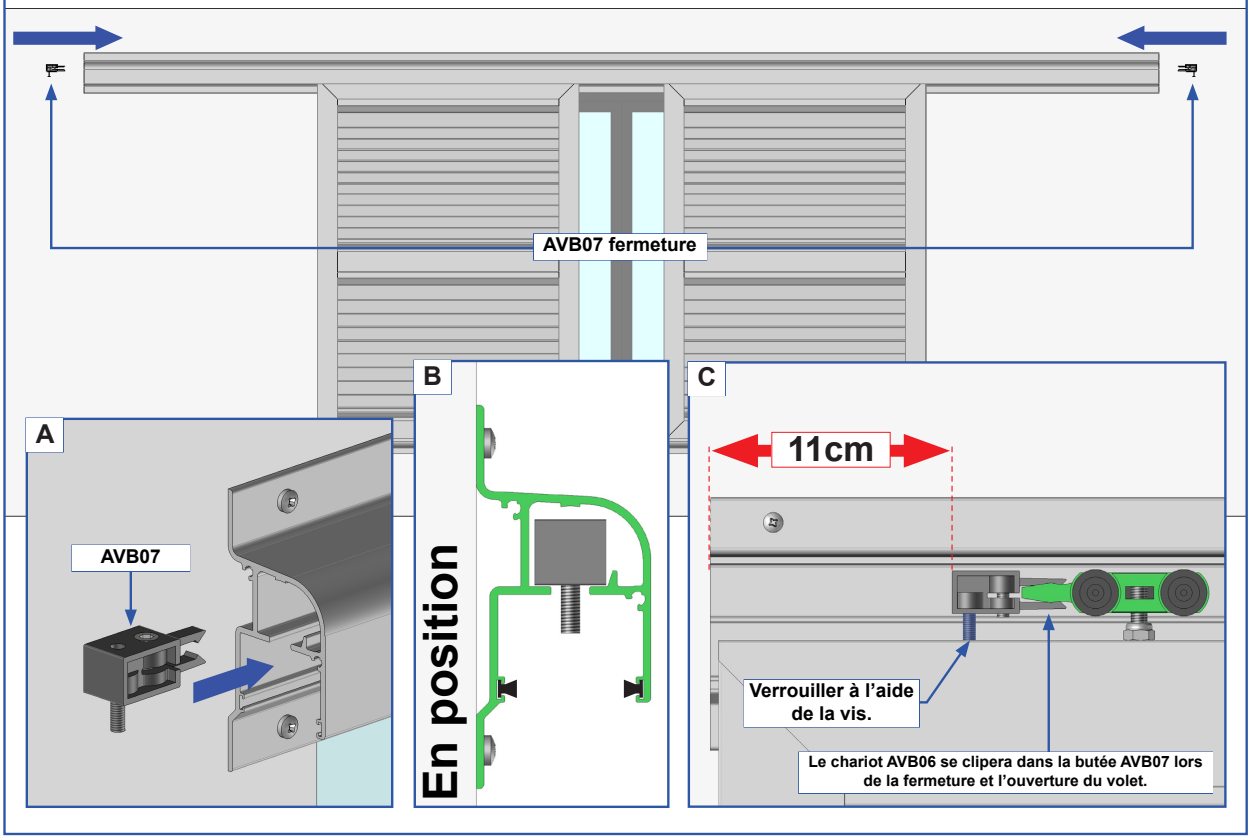


8 Fixer les verrou dans l'embrasure de l'ouverture.

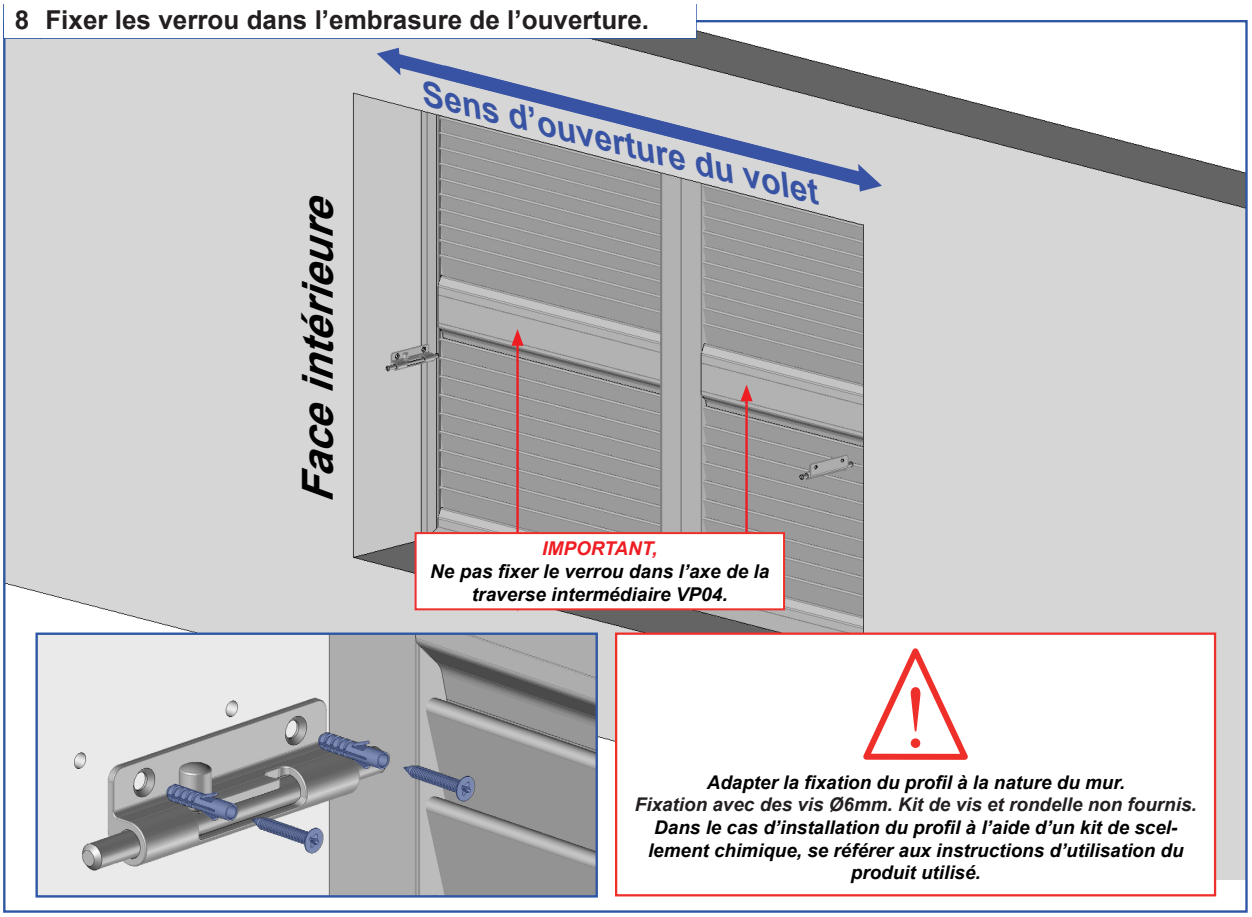


Adapter la fixation du profil à la nature du mur.
Fixation avec des vis Ø6mm. Kit de vis et rondelle non fournis.
Dans le cas d'installation du profil à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.

9 Repérer le perçage à l'aide de l'axe.

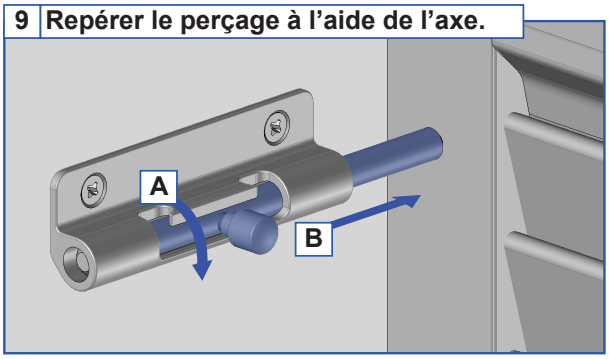


10 Démonter le verrou.

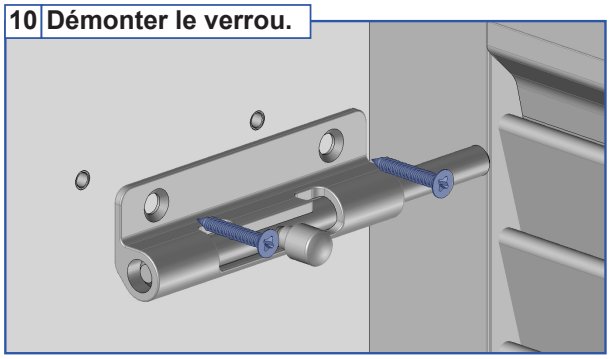


11 Percer.

Note : si vous n'avez l'encombre nécessaire pour réaliser le perçage, décaler la butée AVB07 de fermeture afin de pouvoir décaler le volet dans le sens de la fermeture.

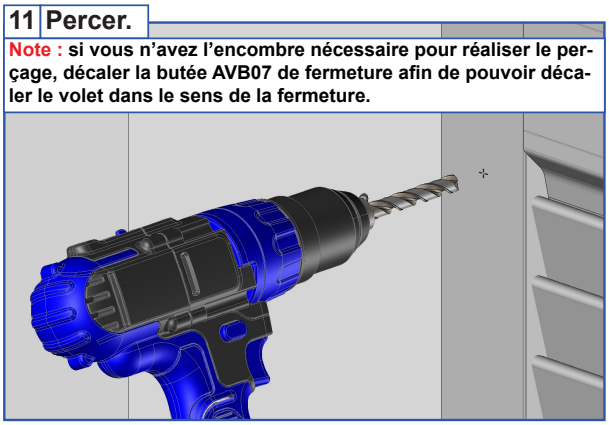


12 Fixer la bague plastique.

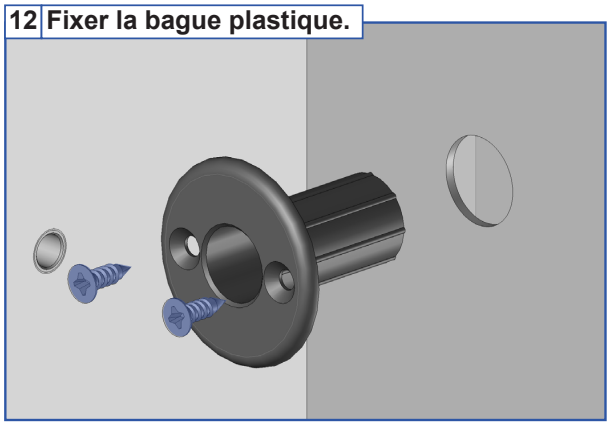


13 Remonter le verrou démonter au paragraphe 10.

14 Poser les bouchons de finition haut.

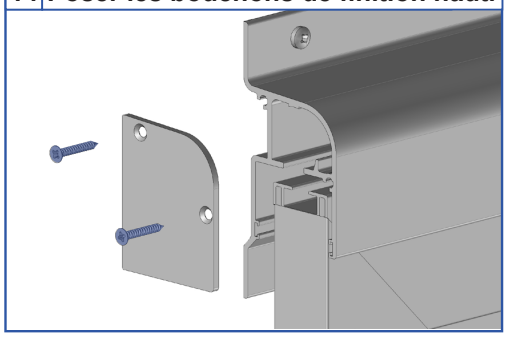

15 Poser les bouchons de finition bas.

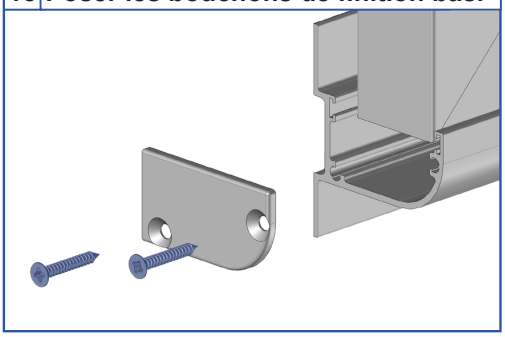

Garantie et pièces détachées

Les garanties de votre volet coulissant sont détaillées sur onlybaie.com/garanties.
Une pièce à remplacer, une question sur la pose ? Appelez-nous au 01 79 72 52 25.