

Installer le mécanisme dans un coffre existant

Montage dans un coffre tunnel déjà en place

Préparation, fixation des coulisses, mise en place de l'axe puis accrochage du tablier.
Comparez les supports du schéma aux pièces livrées avant montage.

Ce document concerne l'ensemble traditionnel installé dans un caisson existant. Il ne décrit pas la mise en œuvre d'un coffre tunnel neuf dans la maçonnerie, ni tous les types de caissons intérieurs.

Compléter avec la notice de votre moteur

Les trois pages mécaniques sont reprises ci-après. Pour le branchement et les réglages, utilisez le document Telco ou Somfy correspondant à la référence du moteur livré.
Coupez l'alimentation avant toute intervention électrique.

La notice générale illustre plusieurs commandes. Les versions traditionnelles actuellement proposées par Onlybaie sont motorisées.

Notice de pose VOLET ROULANT TRADITIONNEL




2 personnes

PREPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires



CHOIX DE LA POSE



Avant la mise en œuvre, veuillez lire les instructions de sécurité. Le non respect de ces instructions annule la responsabilité de USINEONLINE et de sa garantie. USINEONLINE ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice. Les installations électriques doivent être réalisées conformément à la norme NF C 15-100. Les produits ne doivent subir aucune modification des composants d'origine sous peine de dysfonctionnement.

RECOMMANDATION : prévoir un accès sortie/entrée de l'habitation sans volet électrique (cas de coupure de courant prolongée).

ATTENTION : En cas de recoupe du volet en hauteur, enlever le nombre de lames correspondant à la chute de la coulisse.

Nos volets roulants sur mesure sont livrés prêts à poser.
Vous avez choisi le type de manœuvre qui correspond à vos attentes parmi la proposition de notre gamme :

- **Commande manuelle** : TREUIL
- **Commande électrique** : Filière ; Radio pilote


POSE DU VOLET ROULANT

1 Vérification du contenu du colis




VERIFIER LE SACHET D'ACCESSOIRES : Support Moteur, verrous, coussinets, goupilles, émetteurs ou inverseurs. Sorti 90° : treuil, manivelle.

2 Mise en place des coulisses

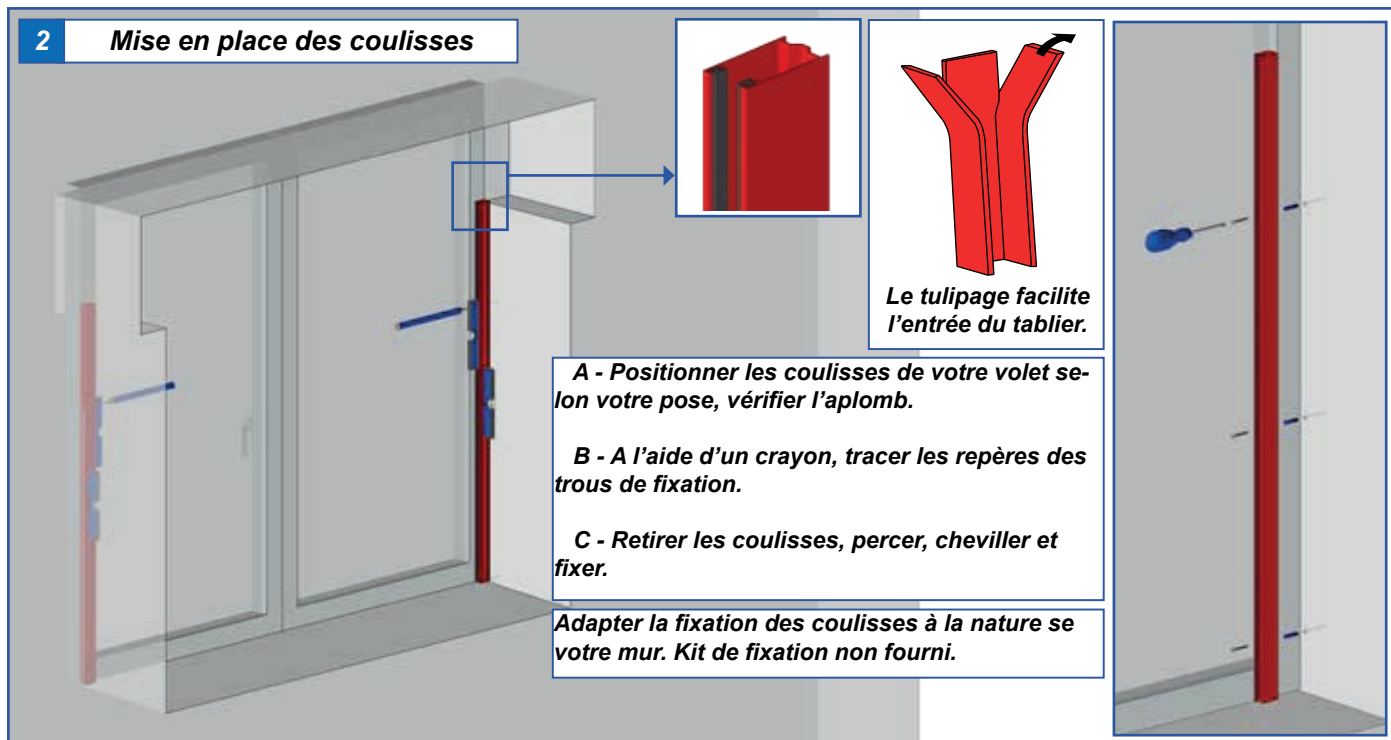


3 Mise en place de l'axe

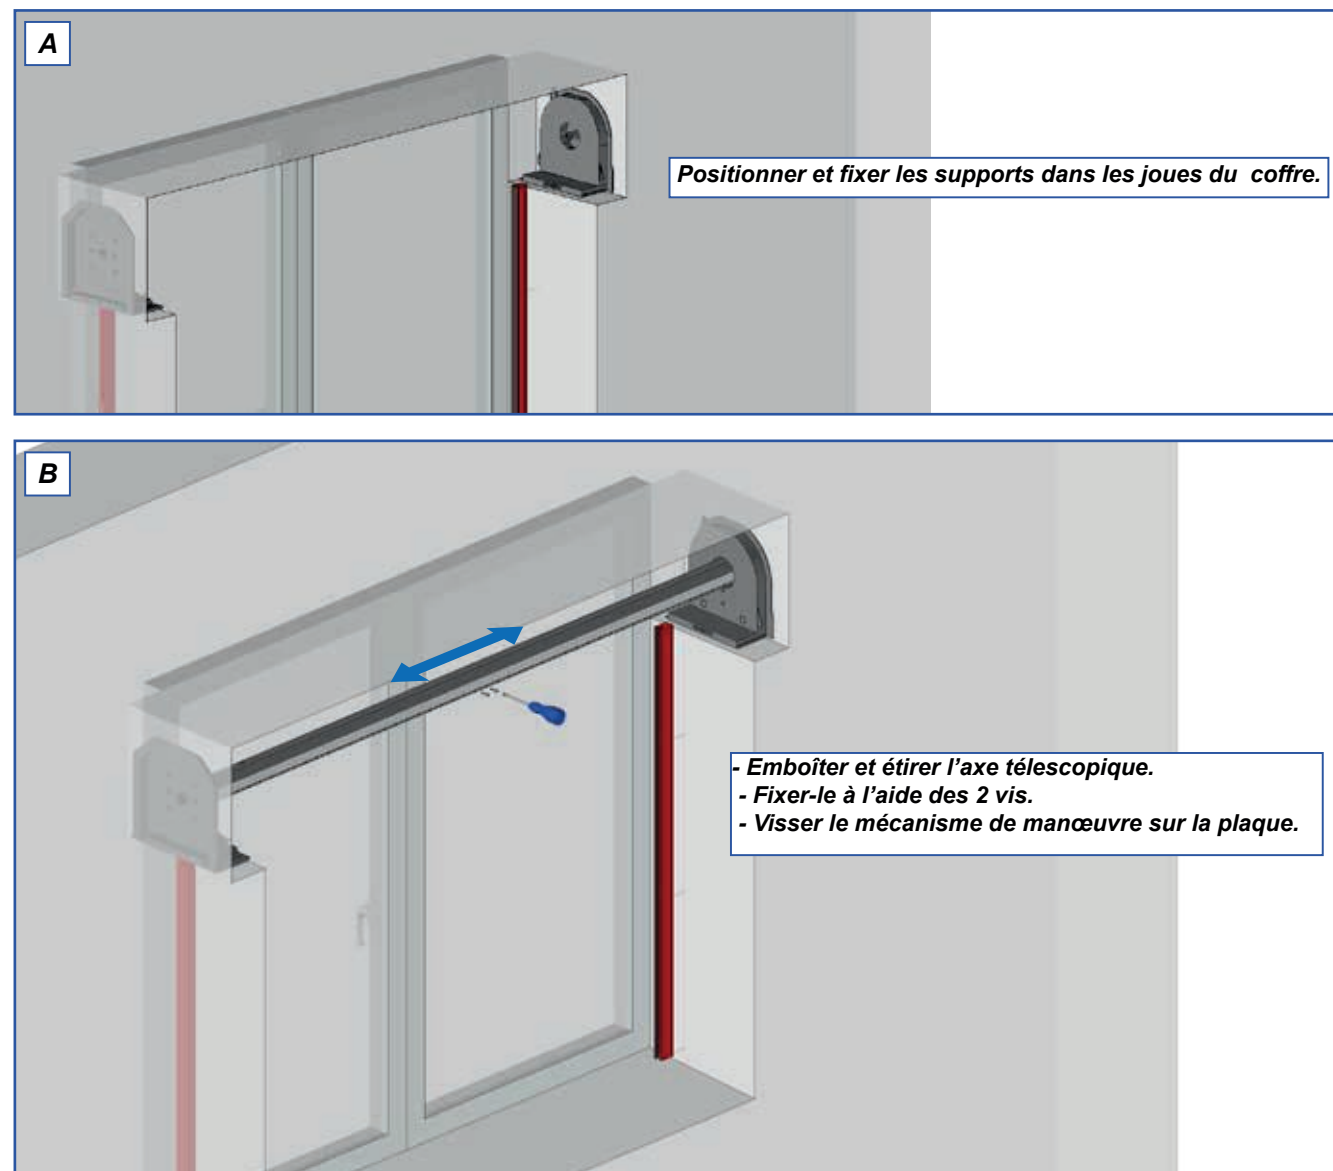

4

Mise en place du tablier

A

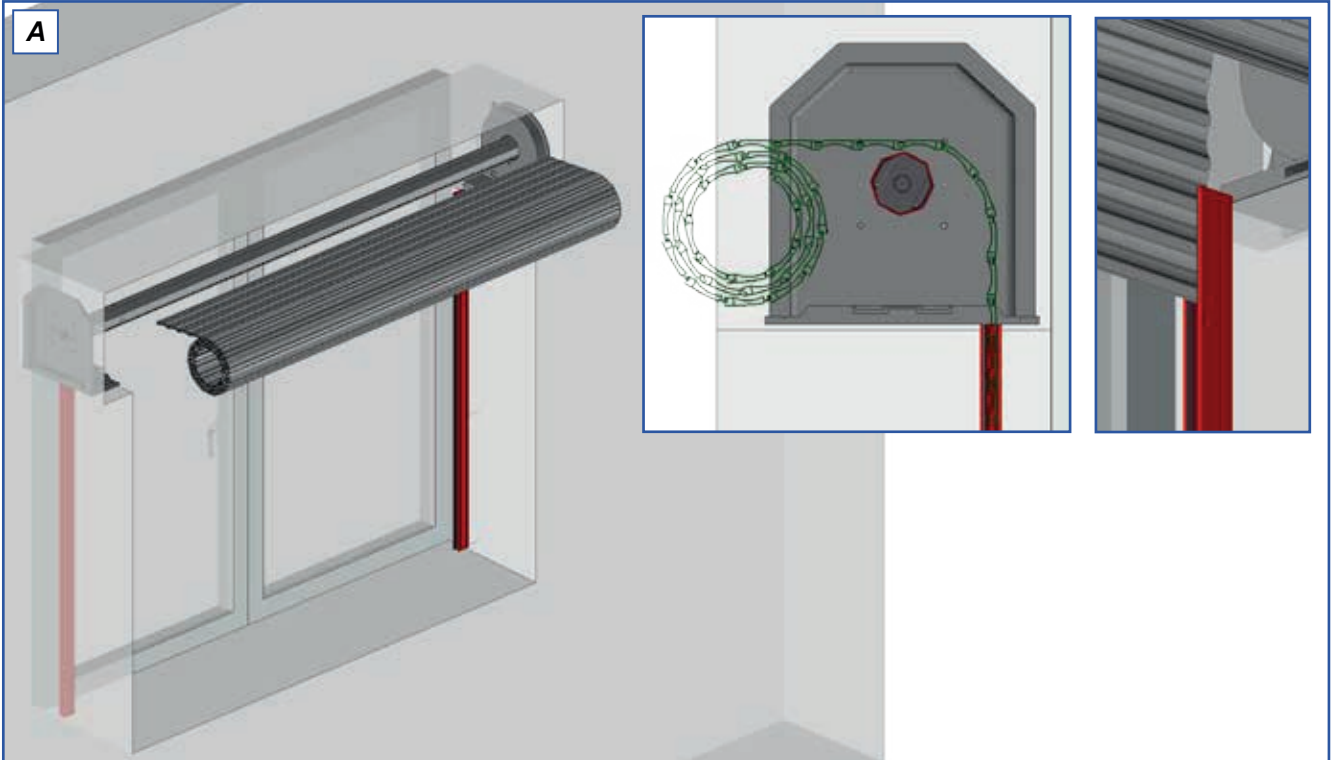

B

