

PORTE DE GARAGE

Basculante

La simplicité du mouvement.

Le choix du sur-mesure.



Exemple de réalisation : tablier anthracite en cours d'ouverture.

ACIER GALVANISÉ

Cadre et tablier nervuré

DÉBORDANTE

Dégagement extérieur à prévoir

PERSONNALISABLE

Portillon et moteur en option

02 / CONSTRUCTION

La porte, pièce par pièce.

Un tablier monobloc qui bascule vers l'extérieur, équilibré par des ressorts latéraux. Cette fiche concerne la version en tôle proposée dans le configurateur.

Cadre	Profils en tôle pliée et galvanisée ; fixation au support adaptée au montage.
Tablier	Tôles nervurées, pliées, galvanisées ou prélaquées, assemblées sur un cadre métallique.
Quincaillerie	Leviers en acier galvanisé de 8 mm. Cette valeur ne désigne pas l'épaisseur de la tôle.
Équilibrage	Ensembles de ressorts multi-énergie, protégés par des tubes en PVC noir.
Stabilisation	Barre reliant les leviers latéraux pour accompagner le mouvement du tablier.
Assemblage et roulement	Tôles et profils assemblés par vis de sécurité ; éléments de roulement en matière antifriction.
Fermeture manuelle	Deux verrouillages latéraux indépendants du sol. Serrure fournie avec trois clés.
Cadres latéraux	Quincaillerie simple : 50 mm. Quincaillerie double : 100 mm. Choix selon dimensions et portillon.
Guidage et livraison	Pas de rails de guidage du tablier au plafond en manuel. Porte prémontée ; moteur optionnel non monté.

Le plafond n'est pas entièrement libre.

Le tablier occupe de l'espace lorsqu'il est ouvert. Une motorisation ajoute son propre rail : vérifiez aussi la profondeur, les obstacles et les fixations au plafond.


À distinguer : ce modèle en tôle n'est pas la version à panneaux isolants de 40 mm. Aucune valeur d'isolation thermique ou acoustique n'est annoncée pour la configuration décrite ici.

O3 / PRENDRE LES MESURES

Mesurez l'ouverture.

Applique ou tunnel : mesurez la maçonnerie, pas l'ancienne porte. Sol et murs finis, en millimètres. N'ajoutez et ne retirez aucun jeu vous-même.


01 La largeur

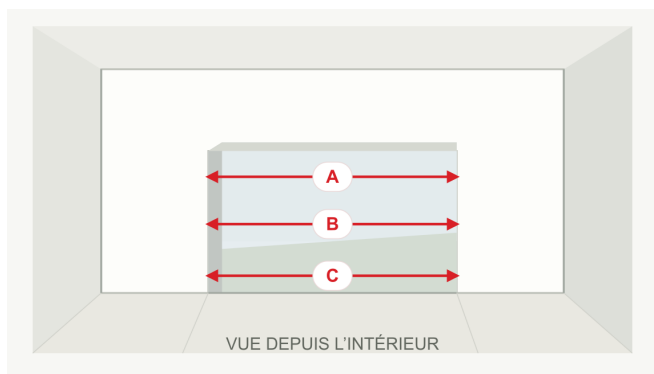

Entre murs, en haut A, au milieu B et en bas C. Gardez le mètre horizontal.

À saisir : la plus petite des trois mesures.
Conservez aussi les trois valeurs relevées.

02 La hauteur

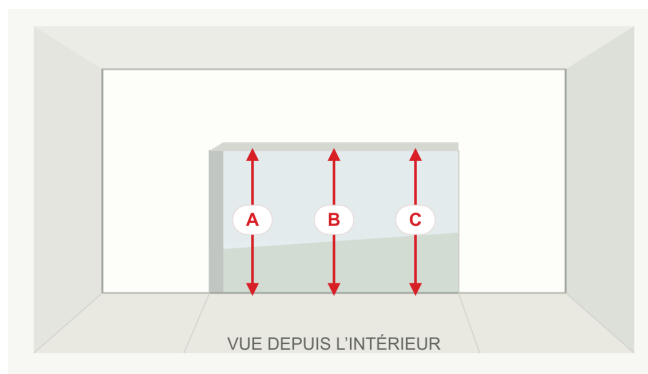


Du sol fini au-dessous du linteau : à gauche A, au centre B et à droite C.

À saisir : la plus petite des trois mesures.
Conservez aussi les trois valeurs relevées.


Puis vérifiez la place autour de l'ouverture.

03 Linteau R

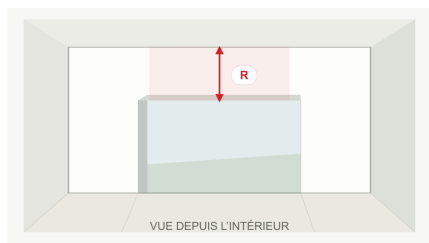


Du haut de l'ouverture au plafond.
Relevez aussi l'espace libre sous les obstacles.

04 Écoinçon gauche

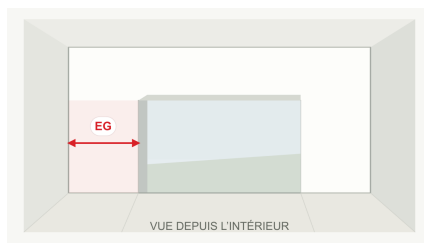

Vu de l'intérieur : du bord gauche de l'ouverture au mur latéral. Sans retour : 0 mm.

05 Écoinçon droit

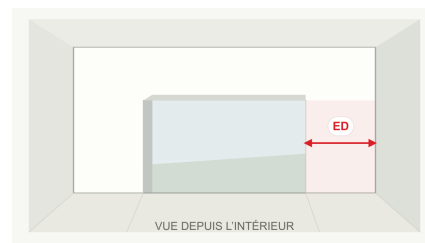


Même relevé à droite. Les deux côtés peuvent être différents. Sans retour : 0 mm.

Schémas sans échelle, vus depuis l'intérieur. Ouverture irrégulière ou sol en pente : transmettez tous les relevés, les diagonales et des photos avant de commander.

04 / POSE ET VÉRIFICATIONS


Le même relevé. Deux positions du cadre.

En applique

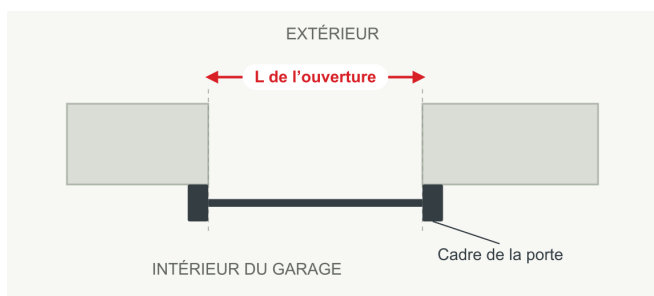


Cadre derrière l'ouverture, côté intérieur. Vérifiez les retours de mur, le linteau et les surfaces de fixation.

En tunnel

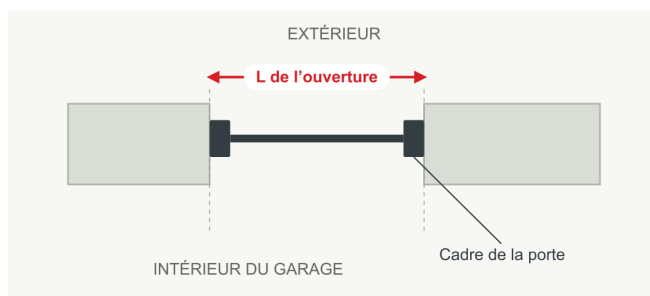

Cadre dans l'épaisseur du tableau. Relevez sa profondeur et les supports. Le cadre réduit le passage libre.

Vues de dessus, sans échelle. Les cadres de 50 ou 100 mm ne sont ni un jeu à déduire ni un écoinçon minimum universel.

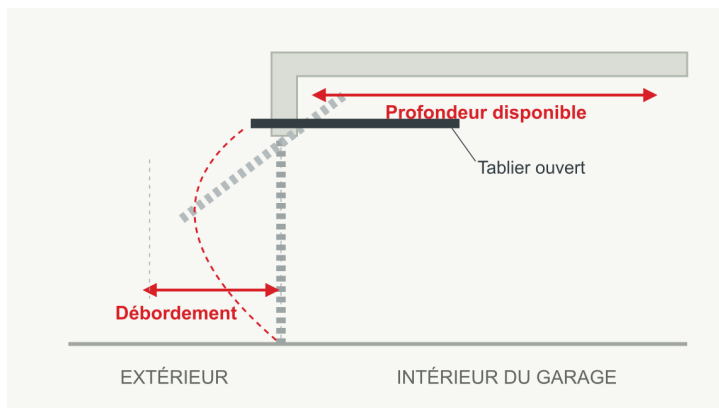

Vérifiez toute la course

Devant la façade : véhicule, pente, passage ou mur.
Sous le plafond : profondeur, poutres, tuyaux et luminaires. Le moteur ajoute son rail.

Linteau : repère manuel standard 45 mm. Motorisé : au moins 100 mm, à confirmer selon moteur et montage.
Ne pas ajouter ces valeurs à la hauteur saisie.

VOTRE RELEVÉ À COMPLÉTER – EN MM

Largeur L	Hauteur H	Linteau R	Applique / tunnel
Écoinçon EG	Écoinçon ED	Profondeur libre	Espace extérieur

05 / ÉQUIPEMENTS ET PROJET


Votre porte. Vos choix.

De série : blanc Pyrénées, nervures verticales, manœuvre manuelle, sans portillon. Seules les options retenues dans votre récapitulatif font partie de la commande.

Un accès piéton indépendant

Le portillon intégré se place à gauche, au centre ou à droite. Passage 810 × 1 960 mm de haut, sous réserve d'une hauteur de porte d'au moins 2 055 mm. Sens standard : poussant gauche, vu de l'intérieur.

Avec portillon : nervures verticales uniquement.

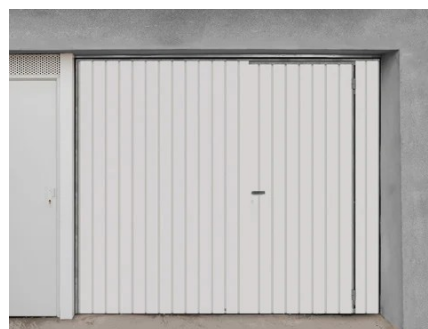

Exemple avec portillon. Porte de service séparée non incluse.

Motorisation et sécurité

Motorisation standard ou Somfy io selon la surface et le portillon. Le kit proposé comprend le rail adapté et deux télécommandes. Moteur livré non monté.

Avec un portillon, faites valider le dispositif qui interdit la manœuvre de la porte principale lorsque le portillon est ouvert.

Teintes et finitions

Blanc Pyrénées de série. Anthracite, marron tabac, imitation bois foncé ou laquage extérieur RAL sablé en option. Nuances à confirmer ; la face intérieure peut être différente.

Hublots, ventilation et version isolée : sur étude, non configurables sur cette page. Les accessoires moteur ne sont pas tous inclus de série.

Plages de saisie du configurateur

Largeur : 1 800 à 4 500 mm · Hauteur : 1 705 à 2 655 mm.

La faisabilité dépend de la combinaison de dimensions et des équipements ; ces plages ne valent pas validation de fabrication.

Un projet à préciser ?

01 79 72 52 25 · Lun-Ven 8h-18h
contact@onlybaie.com · onlybaie.com

Fourniture et livraison, sans prestation de pose. Guide produit Onlybaie, pas une notice de montage. Avant intervention, obtenir les notices adaptées à la porte, au moteur et aux sécurités. Ressorts sous tension : réglages réservés à un professionnel.